


# 适用于铜导线的 H 型线夹

铜质 H 型线夹 — 适用于 600V 应用

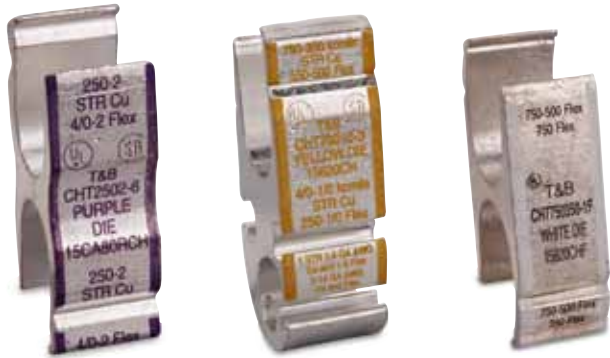

产品编号	图片编号	标记色	导线规格代码 (软线)				压接信息						
			主线	支线 1	支线 2	支线 3	液压压接头	安装模具	# 挤压次数	标记色	模具代码	压条长度	绝缘罩
CHT750350-1F	1	白色	(750-500) (750) 仅限软线	(750-500) (350) 仅限软线	—	—	TBM15I	15620CHF	1	白色	F	1 1/8"	HTC1000
CHT750350-2	2	黄色	750-500 (550-500)	750-500 (550-350)	—	—	TBM15I	15620CH	1	黄色	Z	1 1/8"	HTC500
CHT75010-3	9		750-350 (550-500)	4/0-1/0 (250-1/0)	1 绞线 2-6 (1-8)	2-14 (2-14)	TBM15I	15620CH	1		Z	1 1/8"	
CHT50040-4	2	棕色	500-250 (350-4/0)	500-4/0 (350-4/0)	—	—	TBM15I	15612CH	2	棕色	N	1 1/8"	HTC500
50010-5	3		500-4/0 (350-4/0)	250-1/0 (4/0-1/0)	1 绞线 2-6 (1-8)	8-14 (8-14)	TBM15I	15612CH	2		N	1 1/8"	
CHTCHT2502-6	2	紫色	250-2 (4/0-2)	250-2 (4/0-2)	—	—	TBM15I• TBM14M	15CA80RCH	1	紫色	80R	1 1/8"	HTC40
CHT25014-7	4		250-2 (4/0-2)	2-6 实心线或 绞线 (2-8)	8-14 (8-14)	—	TBM15I• TBM14M	15CA80RCH	1		80R	1 1/8"	
CHT250214-8	5		250-2 (4/0-2)	8-14 (8-14)	8-14 (8-14)	—	TBM15I• TBM14M	15CA80RCH	1		80R	1 1/8"	
CHT214-9	6	棕色	2-6 实心 线或绞线 (2-8)	2-6 实心线或 绞线 (2-8)	8-14 (8-14)	8-14 (8-14)	TBM15I• TBM14M 13100A	15CA71RCH	3	棕色	71R	7/8"	
CHT814-10	7	绿色	8-14 (8-14)	8-14 (8-14)	—	—	TBM15I• TBM14M 13100A	15CA37RCH	1	绿色	37R	1/2"	HTC2S
CHT75040-11	8	黄色	750 绞线 (750-500)	350-4/0 铜绞线 & 软线	—	—	TBM15I	15620CH	1	黄色	Z	1 1/8"	HTC500

• 使用液压压接头 TBM15I 时需要产品编号为 15500-TB 的适配器。

材料: 根据 ASTM, 铜材型号为 B-124-55 Alloy 12

可提供配备 HTC 系列外罩的打包产品。在标准产品编号上添加 "WC"。

工具: 参见 79-100 页

模具选型表: 参见 101-104 页

# 适用于铜导线的 H 型线夹

## 铜质 H 型线夹 — 适用于 600V 应用 (续)

材料: 高导电性挤压铜

表面处理: 电镀锡




图 1




图 2




图 3




图 4




图 5

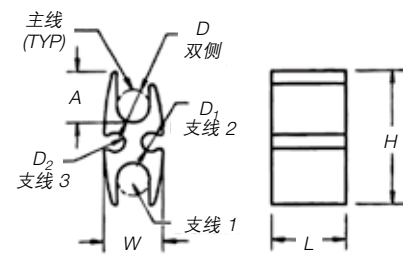


图 6




图 7




图 8




图 9



### 尺寸 (IN.)

产品编号	图号	H	W	L	A	D	D1	D2	D3	剥线长度 (IN.)	绝缘罩
CHT750350-1F	1	3.46	1.66	1.10	1.73	1.23	—	—	—	1½	HTC1000
CHT750350-2	2	3.24	1.50	1.25	1.62	1.02	—	—	—	1½	
CHT75010-3	9	3.13	1.50	1.00	1.54	1.00	.40	.35	.41	1½	
CHT75040-11	8	3.19	(1) 1.65	1.00	(1) 1.61	(1) 1.24	—	—	—	1½	HTC500
				(2) 1.05	(2) 1.29	(2) .80					
CHT50040-4	2	2.64	1.18	1.00	1.32	.80	—	—	—	1½	HTC40
CHT50010-5	3	2.28	1.30	1.00	1.20	.80	.67	.19	.43	1½	
CHT2502-6	2	1.99	.90	.66	1.00	.62	—	—	—	1¾	
CHT25014-7	4	1.63	.90	.90	.96	.52	.35	.19	—	1½	HTC2S
CHT250214-8	5	1.63	.90	.90	.96	.62	.19	.19	—	1½	
CHT214-9	6	1.35	.60	.75	.50	.33	.19	.19	—	7⁄8	
CHT814-10	7	.62	.60	.37	.25	.16	—	—	—	½	

# 铝质 H 型线夹

独特的 FILLERLOK 设计。

压接线夹，适用于 600V、90 °C 应用环境

- H型压接线夹
- 用于铝-铝、铝-铜、铜-铜绞线的连接
- 同轴和紧密型硬绞线

表面处理：高导电性锻造铝



产品编号	组合			长度 (IN.)	标记色	模具产品编号			
	主线	支线	侧线夹			TBM6 TBM6S TBM60RS	HYDRAULIC TBM14M 13100A	TBM12 12-T 压接头	TBM151 15-T 压接头
63105	2-6	8-14	—	¾	橙色	13474 上模 13477 下模	15530	TBM12D-4	15530*
63110	4-6	4-6	—	1½	绿色	13470	15501A	TBM12D-H	15001A*
63118	2/0-2	8-14	—	¾		13470	15501A	TBM12D-H	15501A*
63125	2/0-2	1/0-6	—	1½		13470	15501A	TBM12D-H	15501A*
63140	4/0-2/0	2-10	—	1½	蓝色	13471	15502	TBM12D-H	15502*
63148•	4/0-2/0	3/0-1	8-14	3	红色	—	15502	TBM12D-H	15502
63160	500-4/0	4/0-2	2-6	2¾		—	—	—	15612
63169	750-4/0	750-4/0	—	3		—	—	—	15620
63170	1000-500	1000-1/0	—	6		—	—	—	15620
63180	750-350	350-1/0	1-6	3	黑色	—	—	—	15620

\* 适用产品编号为 15500-TB 的适配器

使用智能工具安装

工具：参见 79-100 页

63105 号产品也采用 TBM5/TBM5S (模具 13455) 或 TBM8/TBM8S (模具 13462) 安装。

63110、63118、63125：使用 TBM8-750HG

模具选型表：参见 101-104 页

63140、63148：使用 TBM8-750BH

• 63148- #1 铜线或铝线弯折两次 (发夹形)