

# 用于铜导线的铸铜总线线夹

## 夹在汇流排上 — 无需钻孔。

### 重型汇流排线夹 — 直压接筒结构，适用于 600V 到 35kV 应用

- 用于汇流排（最厚 1/4"、最宽 3-6"）以及铜质硬线
- 占用不到 1 1/4" 的汇流排空间
- 凸形连接器舌片与汇流排紧密接触
- 使用液压式工具和六角形压接模具进行安装

材料：高导电性铸铜合金

表面处理：电镀锡

触点材料：镀铜合金

表面处理：银

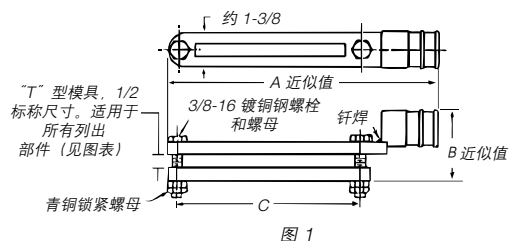


图 1

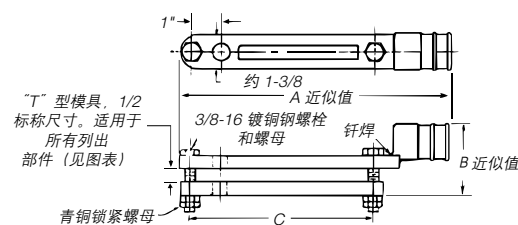


图 2

产品编号	导线韧性		图片编号	汇流排宽度	尺寸 (IN.)			模具代码
	硬线	软线			A	B	C	
251-31446-1			1	3	6 1/8	2 3/32	3 1/2	66H
251-31446-7	1/0 AWG	225/24	1	4	7 1/8	2 3/32	4 1/2	66H
251-31446-13			2	5 or 6	9 1/8	2 3/32	6 3/8	66H
251-31446-8	2/0 AWG	1/0 AWG	1	4	7 1/8	2 9/32	4 1/2	66H
251-31446-14		275/24	2	5 or 6	9 1/8	2 9/32	6 3/8	66H
251-31446-23			1	3	6 1/8	2 1/16	3 1/2	66H
251-31446-22	4/0 AWG	450/24	1	4	7 1/8	2 1/16	4 1/2	66H
251-31446-19			2	6	9 1/8	2 1/16	6 3/8	66H
251-31446-29			1	3	5 1/16	2 9/16	3 3/8	66H
251-31446-30	250 kcmil	4/0 AWG	1	4	7 1/8	2 9/16	4 1/2	66H
251-31446-31		550/24	1	5 or 6	9 1/8	2 9/16	6 7/16	66H
251-31446-3			1	3	6 3/8	2 1/16	3 1/2	99H
251-31446-9	350 kcmil		1	4	7 3/8	2 1/16	4 1/2	99H
251-31446-15			2	5 or 6	9 3/8	2 1/16	6 3/8	99H
251-31446-4		350	1	3	6 3/8	2 1/16	3 1/2	99H
251-31446-10	500 kcmil	925/24	1	4	7 3/8	2 1/16	4 1/2	99H
251-31446-16			2	5 or 6	9 3/8	2 1/16	6 3/8	99H
251-31446-17	600 kcmil		2	5 or 6	9 3/4	2 3/4	6 3/8	112H
251-31446-21	700 kcmil		1	6	9 3/4	2 3/4	6 1/16	112H
251-31446-6			1	3	6 3/4	2 3/4	3 1/2	112H
251-31446-12	750 kcmil	500	2	4	7 3/4	3/4	4 1/2	112H
251-31446-18		1325/24	2	5 or 6	9 3/4	2 3/4	6 3/8	112H
251-31446-36		750	2	5 or 6	9 3/4	2 3/4	6 1/16	112H
		1925/24						

所示类型夹具组件在其一端带有电缆分接头。也可提供两端（顶部和底部相同）都带电缆分接头的线夹组件。

此类组件的产品编号加后缀“AD”来识别。例如：251-31446-1AD

仅使用带六角形压接模具的液压工具进行安装。

工具：参见 79-100 页

模具选型表：参见 101-104 页

