



# 重型电池连接器



BAC10SUBT



BAC10SPBT



## 镀锡直型电池连接器

材料：高导电性铜

表面处理：电镀锡板

安装工具：TBM5-SV, TBM5V, TBM8250, TBM8250S

产品编号	大宗包装产品编号	SAE 电缆规格及颜色	说明	内径	外径	包装件数	大宗包装数量	标记色
BAC4SUBT	BAC4SUBT-C	4 Gauge	通用直型	.261	.430	5	100	灰色
BAC2SUBT	BAC2SUBT-C	2 Gauge	通用直型	.340	.550	5	100	绿色
BAC1SUBT	BAC1SUBT-C	1 Gauge	通用直型	.340	.550	5	100	粉色
BAC10SUBT	BAC10SUBT-C	1/0 Gauge	通用直型	.455	.625	5	100	黑色
BAC20SUBT	BAC20SUBT-C	2/0 Gauge	通用直型	.502	.676	5	100	橙色
BAC30SUBT	BAC30SUBT-C	3/0 Gauge	通用直型	.530	.730	5	100	紫色
BAC40SUBT	BAC40SUBT-C	4/0 Gauge	通用直型	.600	.844	5	100	黄色
BAC4SPBT	BAC4SPBT-C	4 Gauge	正极直型	.261	.430	5	100	灰色
BAC4SNBT	BAC4SNBT-C	4 Gauge	负极直型	.261	.430	5	100	灰色
BAC2SPBT	BAC2SPBT-C	2 Gauge	正极直型	.340	.550	5	100	绿色
BAC2SNBT	BAC2SNBT-C	2 Gauge	负极直型	.340	.550	5	100	绿色
BAC1SPBT	BAC1SPBT-C	1 Gauge	正极直型	.340	.550	5	100	粉色
BAC1SNBT	BAC1SNBT-C	1 Gauge	负极直型	.340	.550	5	100	粉色
BAC10SPBT	BAC10SPBT-C	1/0 Gauge	正极直型	.455	.625	5	100	黑色
BAC10SNBT	BAC10SNBT-C	1/0 Gauge	负极直型	.455	.625	5	100	黑色
BAC20SPBT	BAC20SPBT-C	2/0 Gauge	正极直型	.502	.676	5	100	橙色
BAC20SNBT	BAC20SNBT-C	2/0 Gauge	负极直型	.502	.676	5	100	橙色
BAC30SPBT	BAC30SPBT-C	3/0 Gauge	正极直型	.530	.730	5	100	紫色
BAC30SNBT	BAC30SNBT-C	3/0 Gauge	负极直型	.530	.730	5	100	紫色
BAC40SPBT	BAC40SPBT-C	4/0 Gauge	正极直型	.600	.844	5	100	黄色
BAC40SNBT	BAC40SNBT-C	4/0 Gauge	负极直型	.600	.844	5	100	黄色

## 镀锡旗型电池连接器


材料：高导电性铜

表面处理：电镀锡板

安装工具：TBM5-SV, TBM5V, TBM8250, TBM8250S



BAC10FNBT



产品编号	大宗包装产品编号	SAE 电缆尺寸颜色	说明	内径	外径	包装数量	大宗包装数量	标记色
BAC10FU	BAC10FNBL	1/0 Gauge	通用旗型	.455	.625	5	100	黑色
BAC20FU	BAC20FNBL	2/0 Gauge	通用旗型	.502	.676	5	100	橙色
BAC30FU	BAC30FNBL	3/0 Gauge	通用旗型	.530	.730	5	100	紫色
BAC40FU	BAC40FNBL	4/0 Gauge	通用旗型	.600	.844	5	100	黄色
BAC10FPBT	BAC10FPBT-C	1/0 Gauge	正极旗型	.455	.625	5	100	黑色
BAC10FNBT	BAC10FNBT-C	1/0 Gauge	负极旗型	.455	.625	5	100	黑色
BAC20FPBT	BAC20FPBT-C	2/0 Gauge	正极旗型	.502	.676	5	100	橙色
BAC20FNBT	BAC20FNBT-C	2/0 Gauge	负极旗型	.502	.676	5	100	橙色
BAC30FPBT	BAC30FPBT-C	3/0 Gauge	正极旗型	.530	.730	5	100	紫色
BAC30FNBT	BAC30FNBT-C	3/0 Gauge	负极旗型	.530	.730	5	100	紫色
BAC40FPBT	BAC40FPBT-C	4/0 Gauge	正极旗型	.600	.844	5	100	黄色
BAC40FNBT	BAC40FNBT-C	4/0 Gauge	负极旗型	.600	.844	5	100	黄色

# 重型电池连接器




BAC10ELNBT

## 镀锡肘型电池连接器

材料：高导电性铜

表面处理：电镀锡板

安装工具：TBM5-SV、TBM5V、TBM8250和TBM8250S



BAC10ERNBT

产品编号	大宗包装 产品编号	SAE 电缆规格 及颜色	说明	内径	外径	包装数 量	大宗包 装数 量	标记色
BAC10ERNBT	BAC10ERNBT-C	1/0 Gauge	右向肘型接头——负极	.455	.625	5	100	黑色
BAC10ERPBT	BAC10ERPBT-C	1/0 Gauge	右向肘型接头——正极	.455	.625	5	100	黑色
BAC20ERNBT	BAC20ERNBT-C	2/0 Gauge	右向肘型接头——负极	.502	.676	5	100	橙色
BAC20ERPBT	BAC20ERPBT-C	2/0 Gauge	右向肘型接头——正极	.502	.676	5	100	橙色
BAC30ERNBT	BAC30ERNBT-C	3/0 Gauge	右向肘型接头——负极	.530	.730	5	100	紫色
BAC30ERPBT	BAC30ERPBT-C	3/0 Gauge	右向肘型接头——正极	.530	.730	5	100	紫色
BAC40ERNBT	BAC40ERNBT-C	4/0 Gauge	右向肘型接头——负极	.600	.844	5	100	黄色
BAC40ERPBT	BAC40ERPBT-C	4/0 Gauge	右向肘型接头——正极	.600	.844	5	100	黄色
BAC10ELNBT	BAC10ELNBT-C	1/0 Gauge	左向肘型接头——负极	.455	.625	5	100	黑色
BAC10ELPBT	BAC10ELPBT-C	1/0 Gauge	左向肘型接头——正极	.455	.625	5	100	黑色
BAC20ELNBT	BAC20ELNBT-C	2/0 Gauge	左向肘型接头——负极	.502	.676	5	100	橙色
BAC20ELPBT	BAC20ELPBT-C	2/0 Gauge	左向肘型接头——正极	.502	.676	5	100	橙色
BAC30ELNBT	BAC30ELNBT-C	3/0 Gauge	左向肘型接头——负极	.530	.730	5	100	紫色
BAC30ELPBT	BAC30ELPBT-C	3/0 Gauge	左向肘型接头——正极	.530	.730	5	100	紫色
BAC40ELNBT	BAC40ELNBT-C	4/0 Gauge	左向肘型接头——负极	.600	.844	5	100	黄色
BAC40ELPBT	BAC40ELPBT-C	4/0 Gauge	左向肘型接头——正极	.600	.844	5	100	黄色




BAC1038

## 镀锡堆叠式电池连接器

材料：高导电性铜

表面处理：电镀锡板

安装工具：TBM5-SV 或 TBM5V

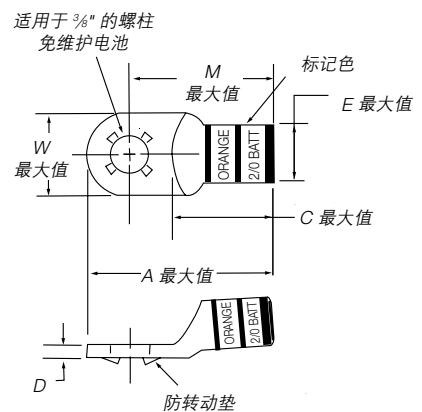


产品编号	大宗包装 产品编号	SAE 电缆规格 及颜色	A ±.040	M ±.020	W ±.020	C ±.020	E ±.010	螺栓 规格	包装 数量	大宗包 装数 量	标记色
BAC438	273-31853-1	4 Gauge	1.455	1.143	.615	.750	.365	3/8"	10	100	灰色
BAC238	273-31853-2	2 Gauge	1.775	1.400	.675	.850	.467	3/8"	10	100	绿色
BAC138	273-31853-3	1 Gauge	1.875	1.500	.750	.950	.521	3/8"	10	100	粉色
BAC1038	273-31853-4	1/0 Gauge	1.925	1.550	.825	1.000	.571	3/8"	10	100	黑色
BAC2038	273-31853-5	2/0 Gauge	2.110	1.645	.930	1.100	.632	3/8"	10	100	橙色
BAC3038	273-31853-6	3/0 Gauge	2.025	1.650	1.025	1.100	.701	3/8"	10	100	紫色
BAC4038	273-31853-7	4/0 Gauge	2.275	1.900	1.125	1.350	.766	3/8"	10	100	黄色

# 重型电池连接器



BAL414



## Blackburn® 启动器接线耳

材料：高导电性铜

表面处理：电镀锡板

安装工具：TBM5-SV 或 TBM5V

产品编号	大宗包装 产品编号	SAE 电缆规格	螺栓规格 (IN.)	A ±04	B ±02	C ±02	D ±02	包装 件量	大宗包装 数量	标记色
BAL414	273-31852-1	4 Gauge	¼	1.40	.52	.40	1.15	10	100	灰色
BAL4516	273-31852-2	4 Gauge	⅝	1.45	.61	.36	1.14	10	100	灰色
BAL438	273-31852-3	4 Gauge	⅝	1.45	.61	.36	1.14	10	100	灰色
BAL2516	—	2 Gauge	⅝	1.59	.69	.40	1.25	10		绿色
BAL238	273-31852-4	2 Gauge	⅝	1.78	.67	.55	1.40	10	100	绿色
BAL212	273-31852-5	2 Gauge	½	1.77	.76	.54	1.40	10	100	绿色
BAL1516	—	1 Gauge	⅝	1.83	.76	.49	1.50	10		绿色
BAL138	273-31852-6	1 Gauge	⅝	1.85	.75	.55	1.50	10	100	粉色
BAL112	273-31852-7	1 Gauge	½	2.20	.75	.75	1.70	10	100	粉色
BAL10516	—	1/0 Gauge	⅝	1.92	.83	.50	1.50	10		粉色
BAL1038	273-31852-8	1/0 Gauge	⅝	1.93	.83	.55	1.55	10	100	黑色
BAL1012	273-31852-9	1/0 Gauge	½	1.97	.88	.53	1.53	10	100	黑色
BAL20516	—	2/0 Gauge	⅝	2.06	.93	.50	1.60	10		黑色
BAL2038	273-31852-10	2/0 Gauge	⅝	2.11	.93	.55	1.65	10	100	橙色
BAL2012	273-31852-11	2/0 Gauge	½	2.11	.93	.55	1.65	10	100	橙色
BAL30516	—	3/0 Gauge	⅝	2.16	1.03	.55	1.65	10		橙色
BAL3038	273-31852-12	3/0 Gauge	⅝	2.03	1.03	.55	1.65	10	100	紫色
BAL3012	273-31852-13	3/0 Gauge	½	2.35	1.03	.75	1.85	10	100	紫色
BAL40516	—	4/0 Gauge	⅝	2.40	1.13	.59	1.84	10		紫色
BAL4038	273-31852-14	4/0 Gauge	⅝	2.28	1.12	.55	1.90	10	100	黄色
BAL4012	273-31852-15	4/0 Gauge	½	2.60	1.12	.75	2.10	10	100	黄色



BAS4

## 中接管 (两通型)

材料：高导电性铜

表面处理：电镀锡板

安装工具：TBM5-SV 或 TBM5V

产品编号	大宗包装 产品编号	SAE 电缆尺寸	包装 数量	大宗包装数量	标记色
BAS4	273-31852-16	4 Gauge	10	100	灰色
BAS2	273-31852-17	2 Gauge	10	100	绿色
BAS1	273-31852-18	1 Gauge	10	100	粉色
BAS10	273-31852-19	1/0 Gauge	10	100	黑色
BAS20	273-31852-20	2/0 Gauge	10	100	橙色
BAS30	273-31852-21	3/0 Gauge	10	100	紫色
BAS40	273-31852-22	4/0 Gauge	10	100	黄色



BASY30

## Y 型中接管

材料：高导电性铜

表面处理：电镀锡板

安装工具：TBM5-SV 或 TBM5V

绝缘罩：AC5X3

产品编号	带状电缆尺寸	SAE 电缆尺寸及颜色	长度	标记色
BASY20	2/0-(2) #2	2/0 Gauge	¾"	橙色
BASY30	3/0-(2) #1	3/0 Gauge	¾"	紫色
BASY40	4/0-(2) 1/0	4/0 Gauge	7/8"	黄色

# 重型电池连接器



## 耐磨损，高温、低温下都能保持最佳性能

### Blackburn® 电池/启动器电缆

- 精细的柔性铜丝线绞接PVC护套，符合SAE J1127标准
- 铜线与绝缘套之间以纸层隔离，剥线简便，不会损伤绞线
- 额定温度为80 °C
- 灵活性高，适用于狭窄空间和寒冷环境应用
- Blackburn® Color-Keyed® 系列标识，可快速准确识别
- 增量为1英尺，测量方便
- 红色和黑色护套可选

材料：高导电性铜  
 表面处理：电镀锡板  
 安装工具：TBM5-SV 或 TBM5V



BC10-25



BC10-25R

产品编号	SAE 电缆规格	电缆长度	电缆颜色	
BC4-100	4 Gauge	100 ft.	黑色	
BC2-100	2 Gauge	100 ft.		
BC1-100	1 Gauge	100 ft.		
BC10-100	1/0 Gauge	100 ft.		
BC20-100	2/0 Gauge	100 ft.		
BC30-100	3/0 Gauge	100 ft.		
BC40-100	4/0 Gauge	100 ft.		
BC4-1000	4 Gauge	1000 ft.		
BC2-500	2 Gauge	500 ft.		
BC1-500	1 Gauge	500 ft.		
BC10-500	1/0 Gauge	500 ft.		
BC20-500	2/0 Gauge	500 ft.		
BC30-500	3/0 Gauge	500 ft.		
BC40-500	4/0 Gauge	500 ft.		
BC4-1000R	4 Gauge	1000 ft.		红色
BC2-500R	2 Gauge	500 ft.		
BC1-500R	1 Gauge	500 ft.		
BC10-500R	1/0 Gauge	500 ft.		
BC20-500R	2/0 Gauge	500 ft.		
BC30-500R	3/0 Gauge	500 ft.		
BC40-500R	4/0 Gauge	500 ft.		

产品编号	SAE 电缆尺寸	电缆长度	电缆颜色
BC4-25	4 Gauge	25 ft.	黑色
BC2-25	2 Gauge	25 ft.	
BC1-25	1 Gauge	25 ft.	
BC10-25	1/0 Gauge	25 ft.	
BC20-25	2/0 Gauge	25 ft.	
BC30-25	3/0 Gauge	25 ft.	
BC40-25	4/0 Gauge	25 ft.	
BC4-25R	4 Gauge	25 ft.	
BC2-25R	2 Gauge	25 ft.	
BC1-25R	1 Gauge	25 ft.	
BC10-25R	1/0 Gauge	25 ft.	
BC20-25R	2/0 Gauge	25 ft.	
BC30-25R	3/0 Gauge	25 ft.	
BC40-25R	4/0 Gauge	25 ft.	

## 专业设计，满足工业应用及原始设备制造商的苛刻要求。

### 重型电池电缆

- 额定温度105 °C，获UL® 认证
- 可装配重型PVC护套，符合SAE J1127标准
- Blackburn® Color-Keyed® 系列标识，可快速准确识别
- 增量为1英尺，测量方便
- 铜线与绝缘套之间以纸层隔离，剥线简便，不会损伤绞线
- 额定电压为600V的产品仅限大包装
- 可根据应用订制，欢迎来电订购

