

可分断式连接器和针式插片



可分断式连接器


- 内部锯齿状长压接筒提供了最大的抗拉强度
- 全套的安装工具，其设计与可分断式连接器相匹配
- 漏斗形入口绝缘罩，易于电缆插入
- 标记色，便于安装

250系列 — 孔式可分断式连接器

- 孔式可分断式连接器及配套的针式插片可容纳的导线规格范围为#22-#10 AWG，且无论尼龙还是乙烯基材质，均提供非绝缘、部分绝缘及全绝缘款式。
- 孔式可分断式连接器的独特构造可长期保持可靠性
- 铜焊接缝锯齿状压接筒提供了最大的抗拉强度

187系列 — 孔式可分断式连接器

- 无需工具，即可快速、可靠地连接到接线盒和接线板
- 孔式可分断式连接器及配套的针式插片可容纳的导线规格范围为#22-#10 AWG，且无论尼龙还是乙烯基材质，均提供非绝缘、部分绝缘及全绝缘款式。
- 孔式可分断式连接器的独特构造可长期保持可靠性



1 尼龙自绝缘式



2 乙烯基自绝缘式



3 尼龙全绝缘式



4 顶端开盖旗形尼龙绝缘式



5 非绝缘式



6 非绝缘式/绝缘柄



250 系列 — 孔式可分断式连接器

产品编号	包装件数	导线规格范围	最大值(IN)	插片尺寸	图号	推荐工具	尺寸	
							A	B
RA18-250F	100	22-18	.136	.250 x .032	1	ERG4001	.91	.29
RA250	1,000	22-18	.136	.250 x .032	1		.91	.29
RB14-250F	100	16-14	.162	.250 x .032	1		.91	.29
RB250	1,000	16-14	.162	.250 x .032	1		.91	.29
RC10-250F	50	12-10	.215	.250 x .032	1		1.04	.29
RC250	500	12-10	.215	.250 x .032	1		1.04	.29
18RA-250F	100	22-18	.150	.250 x .032	1		.96	.29
RA257	1,000	22-18	.150	.250 x .032	1		.96	.29
RA257-170	1,000	22-18	.170	.250 x .032	1		.96	.29
14RB-250F	100	16-14	.170	.250 x .032	1		.96	.29
RB257	1,000	16-14	.170	.250 x .032	1		.96	.29
RB257-200	1,000	16-14	.200	.250 x .032	1		.96	.29
10RC-250F	50	12-10	.250	.250 x .032	1		1.03	.29
RC257	500	12-10	.250	.250 x .032	1		1.03	.29
18RA-2577	100	22-18	.165	.250 x .032	2		1.01	.38
RA2573	1,000	22-18	.165	.250 x .032	2		1.01	.38
14RB-2577	100	16-14	.185	.250 x .032	2		1.01	.38
RB2573	1,000	16-14	.185	.250 x .032	2		1.01	.38
10RC-2577	50	12-10	.225	.250 x .032	2		1.04	.38
RC2573	500	12-10	.225	.250 x .032	2		1.04	.38
RA18-250A	50	22-18	.170	.250 x .032	3		.80	.71
RA2577F	500	22-18	.170	.250 x .032	3		.80	.71
RB14-250A	50	16-14	.190	.250 x .032	3		.80	.72
RB2577F	500	16-14	.190	.250 x .032	3		.80	.72
RC10-250A	50	12-10	.245	.250 x .032	3		.80	.88
RC2577F	500	12-10	.245	.250 x .032	3		.80	.88
A18-250	100	22-18	—	.250 x .032	1	ERG4002	.73	.31
A250	1,000	22-18	—	.250 x .032	1		.73	.31
B14-250	100	16-14	—	.250 x .032	1		.73	.31
B250	1,000	16-14	—	.250 x .032	1		.73	.31
C10-250F	50	12-10	—	.250 x .032	1		.73	.31
C250	500	12-10	—	.250 x .032	1		.73	.31
B14-250F	100	16-14	—	.250 x .032	4	WT110M	.87	.31
B250G	1,000	16-14	—	.250 x .032	4		.87	.31



(接下页)


可分断式连接器和针式插片

7 旗形非绝缘式



250 系列 — 孔式可分断式连接器 (续)


产品编号	包装件数	导线规格范围	最大值(IN)	插片尺寸	图号	推荐工具	尺寸	
							A	B
A18-250A	50	22-18	—	.250 x .032	3	ERG4002	.58	.61
A252G	500	22-18	—	.250 x .032	3		.58	.61
B14-250A	50	16-14	—	.250 x .032	3	ERG4002	.58	.62
B252G	500	16-14	—	.250 x .032	3		.58	.62
C10-250A	50	12-10	—	.250 x .032	3	ERG4005	.64	.63
C252G	500	12-10	—	.250 x .032	3		.64	.63



250 系列 — 尼龙钩型可分断式连接器



产品编号	包装件数	导线规格范围	最大值(IN)	插片尺寸	图号	推荐工具	尺寸	
							A	B
RA18-250FP	100	22-18	.136	.250 x .032	WT112M ERG4001	.87	.30	.43
RA250P	1,000	22-18	.136	.250 x .032		.87	.30	.43
RB14-250FP	100	16-14	.163	.250 x .032		.87	.30	.43
RB250P	1,000	16-14	.163	.250 x .032		.87	.30	.43



187 系列 — 孔式可分断式连接器



产品编号	包装件数	导线规格范围	最大值(IN)	插片尺寸	图号	推荐工具	尺寸	
							A	B
RAD18-183	100	22-18	.136	.187 x .032	1	ERG4001	.83	.23
RAD1833	1,000	22-18	.136	.187 x .032	1		.83	.23
RAD18-182	100	22-18	.136	.187 x .020	1		.83	.23
RAD1823	1,000	22-18	.136	.187 x .020	1		.83	.23
RBD14-183	100	16-14	.163	.187 x .032	1		.83	.23
RBD1833	1,000	16-14	.163	.187 x .032	1		.83	.23
RBD14-182	100	16-14	.163	.187 x .020	1		.83	.23
RBD1823	1,000	16-14	.163	.187 x .020	1		.83	.23
18RAD-183	100	22-18	.150	.187 x .032	1		.85	.23
RAD1837	1,000	22-18	.150	.187 x .032	1		.85	.23
18RAD-182	100	22-18	.150	.187 x .020	1		.85	.23
RAD1827	1,000	22-18	.150	.187 x .020	1		.85	.23
14RBD-183	100	16-14	.170	.187 x .032	1		.85	.23
RBD1837	1,000	16-14	.170	.187 x .032	1		.85	.23
14RBD-182	100	16-14	.170	.187 x .020	1		.85	.23
RBD1827	1,000	16-14	.170	.187 x .020	1		.85	.23
18RAD-18377	100	22-18	.150	.187 x .032	2	ERG4002	.89	.30
RAD18377	1,000	22-18	.150	.187 x .032	2		.89	.30
18RAD-18277	100	22-18	.150	.187 x .020	2		.89	.30
RAD18277	1,000	22-18	.150	.187 x .020	2		.89	.30
14RBD-18377	100	16-14	.170	.187 x .032	2		.89	.30
RBD18377	1,000	16-14	.170	.187 x .032	2		.89	.30
14RBD-18277	100	16-14	.170	.187 x .020	2		.89	.30
RBD18277	1,000	16-14	.170	.187 x .020	2		.89	.30
AD18-183	100	22-18	—	.187 x .032	1	ERG4002	.64	.23
AD183	1,000	22-18	—	.187 x .032	1		.64	.23
AD18-182	100	22-18	—	.187 x .020	1		.64	.23
AD182	1,000	22-18	—	.187 x .020	1		.64	.23
BD14-183	100	16-14	—	.187 x .032	1	ERG4001	.64	.23
BD183	1,000	16-14	—	.187 x .032	1		.64	.23
BD14-182	100	16-14	—	.187 x .020	1		.64	.23
RAD18-187A	50	22-18	.150	.187 x .032	3		.74	.59
RAD1877F	500	22-18	.150	.187 x .032	3	ERG4001	.74	.59
RAD18-188A	50	22-18	.150	.187 x .020	3		.74	.59
RAD1887F	500	22-18	.150	.187 x .020	3		.74	.59
RBD14-187A	50	16-14	.170	.187 x .032	3		.74	.61
RBD1877F	500	16-14	.170	.187 x .032	3		.74	.61
RBD14-188A	50	16-14	.170	.187 x .020	3		.74	.61
RBD1887F	500	16-14	.170	.187 x .020	3		.74	.61

UL 认证文件 E66716

1 尼龙自绝缘式



2 乙烯基自绝缘式



3 尼龙全绝缘式



4 非绝缘式



5 尼龙旗形全绝缘式



可分断式连接器和针式插片

选择您所需的插片

1 乙烯基自绝缘式



2 尼龙全绝缘式




3 非绝缘式/绝缘柄



4 非绝缘式




5 乙烯基绝缘式



250 系列 — 针式插片

产品编号	包装件数	导线规格范围	最大值 (IN)	插片尺寸	推荐工具	尺寸	
						A	B
18RA-250T	100	22-18	.150	.250 x .032	ERG4001	.95	—
RA2517	1,000	22-18	.150	.250 x .032		.95	—
14RB-250T	100	16-14	.170	.250 x .032		.95	—
RB2517	1,000	16-14	.170	.250 x .032		.95	—
10RC-250T	50	12-10	.250	.250 x .032		1.08	—
RC2517	500	12-10	.250	.250 x .032		1.08	—
18RA-251T	50	22-18	.150	.250 x .032		1.13	.45
RA25177	500	22-18	.150	.250 x .032		1.13	.45
14RB-251T	50	16-14	.170	.250 x .032		1.13	.45
RB25177	500	16-14	.170	.250 x .032		1.13	.45
10RC-251T	25	12-10	.210	.250 x .032	WT110M	1.17	.45
RC25177	500	12-10	.210	.250 x .032		1.17	.45
A18-250T	100	22-18	—	.250 x .032		.87	—
B14-250T	100	20-14	—	.250 x .032		.87	—
A18-251T	100	22-18	—	.250 x .032		.68	—
A251	1,000	22-18	—	.250 x .032		.68	—
B14-251T	100	16-14	—	.250 x .032		.68	—
B251	1,000	16-14	—	.250 x .032		.68	—
C10-251T	50	12-10	—	.250 x .032		.68	—



187 系列 — 针式插片

产品编号	包装件数	插片尺寸	导线规格范围	最大值 (IN)	推荐工具	直径	
						A	B
18RAD-187	100	.187 x .032	22-18	.150	ERG4001	.87	—
18RAD-188	100	.187 x .020	22-18	.150		.87	—
14RBD-187	100	.187 x .032	16-14	.170		.87	—
14RBD-188	100	.187 x .020	16-14	.170		.87	—

可分断式连接器和针式插片


6 非绝缘式



7 绝缘连接器



绝缘连接器连接无需任何工具

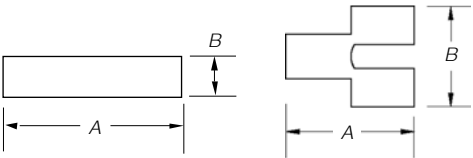

250 系列 — 转接头和连接器

产品编号	包装件数	插片尺寸	直径	
			A	B
F250TA	50	.250 x .032	.82	.56
FTA250	1,000	.250 x .032	.82	.56
RB14-250	50	.250 x .032	2.35	.51
RBB250	500	.250 x .032	2.35	.51

†未获UL认证

产品编号F250TA — 材料：黄铜；表面处理：镀锡

产品编号RB14-250 — 材料：黄铜；表面处理：无；绝缘：乙烯基

可用于各种线规范围！

110 系列 — 可分断式连接器*


产品编号	包装件数	插片尺寸	导线规格范围	最大值 (IN)	推荐工具	直径	
						A	B
RA18-110F	100	.110 x .032	22-18	.110	ERG4006	.75	.15
RA10-SK	1,000	.110 x .032	22-18	.110		.75	.15
RA18-111F	100	.110 x .020	22-18	.110		.75	.15
RA11	1,000	.110 x .020	22-18	.110		.75	.15
RB14-110F	100	.110 x .032	16-14	.135		.75	.15
RB10-SK	1,000	.110 x .032	16-14	.135	WT111M WT112M WT2000	.75	.15
RB14-111F	100	.110 x .020	16-14	.135		.75	.15
RB11-TB	1,000	.110 x .020	16-14	.135		.75	.15
A18-110F	100	.110 x .032	22-18	—		.59	.15
A10-TB	1,000	.110 x .032	22-18	—		.59	.15
A18-111F	100	.110 x .020	22-18	—		.59	.15
A11	1,000	.110 x .020	22-18	—		.59	.15
B14-110F	100	.110 x .032	16-14	—		.59	.15
B10-TB	1,000	.110 x .032	16-14	—		.59	.15
B14-111F	100	.110 x .020	16-14	—		.59	.15
B11-TB	1,000	.110 x .020	16-14	—		.59	.15

* 未获UL或CSA认证

8 尼龙绝缘式



9 非绝缘式



10 锁腕式尼龙可分断式连接器




11 锁腕式非可分断式连接器



图片所示为拆开的锁腕式可分断式连接器。两部分以拆开而非组合方式出售。

可选择尼龙绝缘式或非绝缘式！



锁腕式可分断式连接器

产品编号	包装件数	导线规格范围	最大值 (IN)	推荐工具	直径	
					A	B
RA18D	50	22-18	.136	WT2000	.99	1.70
RA23	1,000	22-18	.136		.99	1.70
RB14D	50	16-14	.162		.99	1.70
RB23	1,000	16-14	.162		.99	1.70
B14-D	50	16-14	.187	WT110M	.97	1.66
B23	1,000	16-14	.187		.97	1.66

†未获UL认证