



### 性能参数

接头规格	最高工作压力				最低爆破压力				额定流量	流体损失	Cv值					
	连接后	阴接头	阴接头	阴接头	连接后	阴接头	阴接头	阴接头								
(in)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	(bar)	(psi)	(lpm)	(gpm)	cc. max	
1	10	150	10	150	10	150	20	300	20	300	20	300	189	50	5.0	30
2	10	150	10	150	10	150	20	300	20	300	20	300	800	211	12	127

### 尺寸

件号	本体规格	端口规格	螺纹	类型	图	尺寸 A		尺寸 B		六角	
						mm	(in)	mm	(in)	mm	(in)
FD83-2052-16-16	1	1	1-11- 1/2	NPTF 内螺纹	1	95.5	(3.76)	71.6	(2.82)	41	(1.63)
FD83-2052-12-16	1	3/4	3/4-14	NPTF 内螺纹	1	70.1	(2.76)	71.6	(2.82)	41	(1.63)
FD83-2046-16-16	1	1	NA	1" 宝塔式	2	84.2	(3.31)	71.6	(2.82)	-	-
FD83-2092-16-16	1	1	NA	1" 宝塔式 90°	4	125	(4.92)	71.6	(2.82)	-	-
FD83-2096-16-16	1	1	1 5/16-12	ORB 外螺纹	1	95.5	(3.76)	71.6	(2.82)	41	(1.63)
FD83-2098-16-16	1	1	G1-11	BSPP 外螺纹	1	95.5	(3.76)	71.6	(2.82)	41	(1.63)
FD83-2127-32-32	2	2	2	BSPP 内螺纹	1	122.4	(4.82)	105.3	(4.15)	70	(2.76)
FD83-2128-32-32	2	2	NA	卫生法兰	3	102.4	(4.03)	105.3	(4.15)	-	-

其他端接可应要求提供。




图1




图2




图3





图4

### 用途和市场

- 数据中心
- 热管理系统
- 工业流体输送

### 流量数据

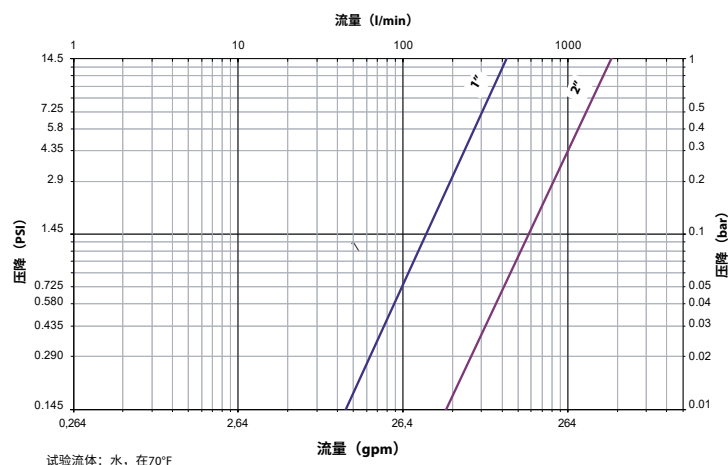

丹佛斯中国签约经销商: 信德迈 (科技 (北京) 有限公司

北京朝阳区望京 SOHO-T1-C 座 2115 室 邮编:100102

手机: 139 1096 2635 电子邮件: sales@cnmec.biz

丹佛斯对样本、手册和其他印刷材料中可能出现的错误不承担任何责任。丹佛斯保留修改其产品的权利，恕不另行通知。这同样适用于已订购的产品，只要这种改变无需对已同意的规格进行后续修改。本资料中的所有商标均为各公司的财产。

丹佛斯和丹佛斯标志是 Danfoss A/S 的商标。保留所有权利。