


NuFlo™

4055 型双腔室高级阀式孔板

4042 型单腔室普通阀式孔板

NuFlo 计量系统公司有 20 多年的高级阀式孔板制造历史，其高级孔板阀以安全可靠、设计独特、性价比高、操作简单、易于维护、质量可靠而久负盛名。

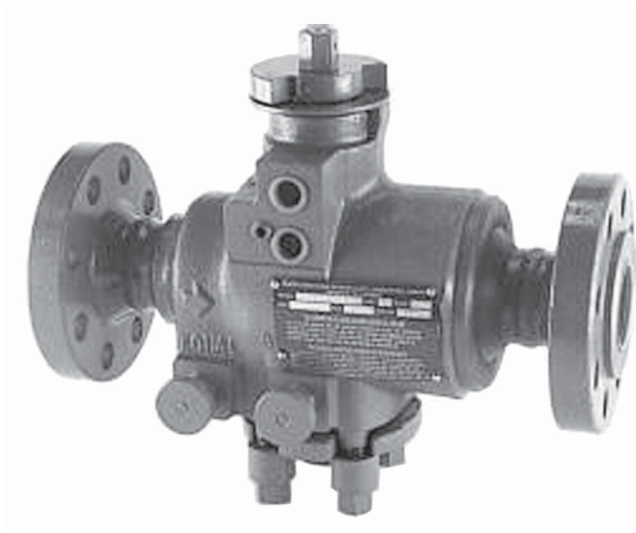

主要特点：

- 紧凑式设计。
- 在不拆动管线和不停止流体输送的情况下，带压在线快速更换和检查孔板。
- 带自润滑功能的 Moly-filled Teflon® 密封方式。
- 不需要定期添加润滑剂。
- 孔板“O”型圈密封确保孔板周围正向密封。
- 关闭孔板腔室盖和内部球状锁止机构确保了孔板的精确正向对准和定位。
- 可以水平安装，也可垂直安装。
- 4055 型高级孔板阀的设计、制造、生产和测试均满足 AGA-3、API 14.3、ISO5167 和 ANSI、ASTM 等国际标准。
- 可满足普通使用要求以及特殊的耐酸性腐蚀（NACE）和 -45℃ 以下低温工况要求。
- 所有高级孔板阀在出厂前，阀体及孔板的密封性能都通过了静压试验。

4055 型双腔室高级阀式孔板

4055 型双腔室高级阀式孔板采用独特的紧凑式设计，可以在不停止流体输送的情况下，带压在线快速而方便地更换和检查孔板。采用独特的球状打开和关闭机构，而不是复杂的齿轮式机构，来实现孔板阀的打开和关闭，从而使其具有经久耐用和免维护等特点。

可提供的标准尺寸规格为：

2" (50mm)、3" (75mm)、4" (100mm) 和 6" (150mm)。



标准规格：

连接：所有 NuFlo 双腔室高级孔板阀均提供两套法兰取压口，其位置在分别孔板两侧 1" 处，符合 AGA 和 API 等相关标准的规定。取压法兰连接口尺寸为 1/2NPT。内部取压孔的尺寸遵循 AGA 和 API 等相关标准的最新规定，取压孔的内部边缘加工为平整的微小圆形面。


连接方式：

- 法兰连接：凸面法兰或环面法兰；
- 焊接法兰：入口处为焊颈连接、出口处为法兰连接

4042 型单腔室普通阀式孔板

4042 型单腔室普通阀式孔板用于允许通过管线泄压来更换和检查孔板的应用场合，产品具有快速更换孔板、零部件少、操作简单、设计重量轻、可靠性高和耐用经济等诸多优点。和其他厂家同同类产品相比较，用户可以在最快时间内完成孔板更换，可以大大减少由于更换孔板而导致管线关断的时间。

- 4042 型单腔室普通阀式孔板的设计、制造、生产和测试均满足 AGA-3、API 14.3、ISO5167 和 ANSI、ASTM 等国际标准。
- 可提供的标准尺寸规格为：2" (50mm)、3" (75mm) 和 4" (100mm)。
- 可满足常规应用，以及特殊应用场合，如耐酸性腐蚀 (NACE) 和低温等工况。
- 提供法兰连接、焊接法兰和焊颈连接等多种安装和连接方式。
- 提供两套法兰取压口，其位置分别在孔板两侧 1" 处，符合 AGA 和 API 等相关标准的规定。取压法兰连接口尺寸为 1/2NPT。

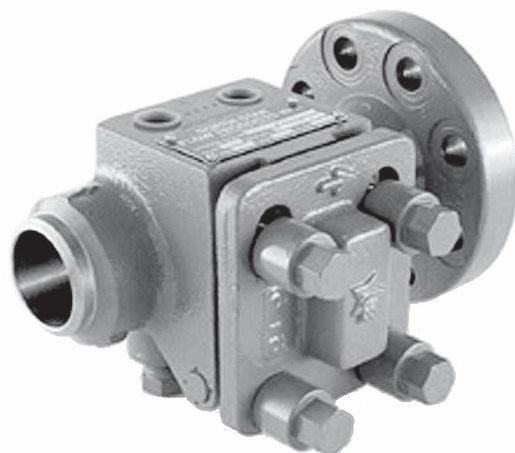

4055 和 4042 型阀式孔板尺寸图

型号和尺寸 (600 磅 RF 焊接 法兰阀式孔板)	中心线到 顶部尺寸 (mm)	中心线到 底部尺寸 (mm)	孔板中心 线到上游端 (mm)	孔板中心 线到下游端 (mm)	总体长度 (mm)	腔室外盖打开后 从中心线算起的 操作范围的长度 (mm)	重量 (kg)
40422 型 (2" 单腔式)	133.35	49.23	98.00	154.67	252.67	171.50	17.25
40423 型 (3" 单腔式)	161.93	63.50	101.06	171.50	272.56	220.50	28.60
40424 型 (4" 单腔式)	187.33	73.03	111.79	188.36	300.15	263.38	44.95
40552 型 (2" 双腔式)	163.53	136.53	119.44	189.88	309.31	168.44	29.51
40553 型 (3" 双腔式)	187.33	171.45	134.75	227.38	362.13	203.67	39.50
40554 型 (4" 双腔式)	247.65	203.20	171.50	290.94	462.44	266.44	84.90
40556 型 (6" 双腔式)	301.63	273.05	211.31	370.56	581.88	330.75	190.68

Cameron_NuFlo 流量仪表

分销商联系方式：



信德迈科技(北京)有限公司 CNMEC Technology Company

地址：北京朝阳区望京街10号望京SOHO-T1-C座2115室

邮编：100102

电话：010-8428 2935, 8428 9077, 8428 3983

手机：139 1096 2635

Http：//www.cnmec.biz

E-mail：sales@cnmec.biz

传真：010-8428 8762